

Svařování plastových trubek

Dělení trubek

ROCUT® UKS 160 / 355

Vysoce výkonná okružní kotoučová pila
Ø 160 - 355 mm

Profil produktu

VYUŽITÍ

Pro dělení plastových trubek z PE, PP a PVC.
Na stavenišťe a pro dílnu

PŘEDNOSTI

- Pravoúhlé a souosé dělení trubek
- Efektivní a racionální práce, vysoká řezná rychlost
- Bezpečná manipulace díky bezpečnostní ochraně pilového listu
- Optimální vystředění trubek

TECHNICKÁ DATA

Napětí: 230 V 50 / 60 Hz
Výkon: 1750 W
Vnější průměr trubky: 160 mm – 355 mm
Síla stěny trubky: 8 mm – 40 mm




Bezpečnostní ochrana
pilového listu

Centrální
upnutí

Bezpečná manipulace

Optimální
vystředění trubek

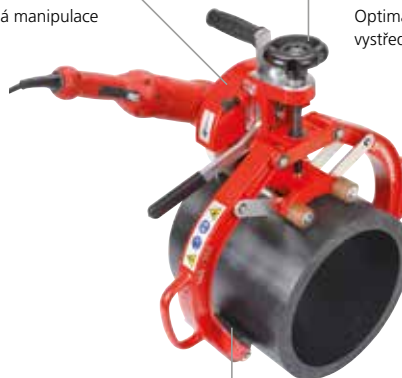

Široké, pogumované upínací
a vodící válečky

Obj.č. 55505



Pravoúhlé a souosé dělení trubek

Přepravní bedna bez pily
Obj.č. 1200000526

4 pogumované upínací
a vodící válečky zajišťují
pravoúhlé a souosé
dělení trubek

Pevné upnutí a optimální
vystředění zaručeno
centrálním trapézovým
upínacím zařízením



| Označení | kg | Obj.č. |
|--|------|-------------------|
| ROCUT® UKS 160 / 355, komplet s pilovým kotoučem z tvrdokovu (obj.č. 55505), bez přepravní bedny | 12,9 | 1000000532 |
| Náhradní kotouč z tvrdokovu 180 x 30 mm s distanční vložkou | 0,6 | 55505 |
| Přepravní bedna 700 x 350 x 500 mm | 16,8 | 1200000526 |

ROCUT® XL

Odřezávač plastových trubek Ø 125 - 315 mm

Profil produktu

VYUŽITÍ

Na dělení trubek ve výkopech, pro opravy nebo pokládání potrubí.



PŘEDNOSTI

- Lze ho nasadit na libovolném místě trubky
- Robustní nůž z ušlechtilé oceli



Optimalizovaný úhel řezu
pro snadnější dělení trubek

Spodní čelist lze zcela odklopit.
ROCUT XL proto můžete nasadit
na jakémkoliv místě trubky



Náhradní nůž

Dodáváme včetně: 1 náhradní čepele + upínacích šroubů

| Označení | mm | coule | Tloušťka stěny | Obj.č. |
|--------------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| ROCUT XL 125 | do 125 mm | do 4" | max. 11,4 mm | 1500000789 |
| ROCUT XL 225 | do 225 mm | do 8" | max. 18 mm | 1500000790 |
| ROCUT XL 315 | do 315 mm | do 12" | max. 18 mm | 1500000792 |

| Označení | kg | Obj.č. |
|------------------|-----|-------------------|
| Pro ROCUT XL 125 | 0,3 | 1500000793 |
| Pro ROCUT XL 225 | 0,7 | 1500000794 |
| Pro ROCUT XL 315 | 2,1 | 1500000795 |