

Chladicí a klimatizační technika

Kompletní řešení

ROKLIMA® MULTI 4F

Plně automatická instalace a údržba klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Jediný přístroj umožňuje bezpečnou, jednoduchou a časově nenáročnou práci na chladicích okruzích. Přes snadno pochopitelné menu můžete zcela automaticky řídit 4 funkce (4F)

Profil produktu

PŘEDNOSTI

- Díky odolnosti vůči tlaku do 80 bar můžete zařízení zaručeně použít i u tepelných čerpadel
- Vše potřebné na jednom místě
- Jednoduchá obsluha menu zaručuje profesionální práci
- Díky plně automatizovanému zařízení lze souběžně vykonávat i jinou práci
- Bezpečná přeprava

4F

- Evakuace
- Plnění
- Zkoušky těsnosti a čistoty
- Kontrola procesu odsávání

Robustní, ale kompaktní kovový kryt

Chrání všechny součástky jako vakuovou vývěvu a váhu


Integrovaná dvoustupňová vysokovakuová vývěva se 42 l/min sacího výkonu

Evakuace systému podle DIN 8975

Přesná digitální váha až do 100 kg, vysunovací

Stabilita pro velká i malá balení chladiv

Nízkotlaký- a vysokotlaký manometr pro různá chladiva, chráněné proti otřesům



Veškeré příslušenství je bezpečně uloženo



Tlakové hadice: délka 2,5 m s uzavíracím ventilem



Přípojky lahvi obj.č. 173204 / 05 pro váhu a redukce 1/4"



R410A R22 R134a R407C R404A

TECHNICKÁ DATA

Hmotnost:	17 kg
Konečný parciální tlak:	1 x 10 ⁻² mbar
Rozpětí váhy:	do 100 kg
Rozlišení:	10 g
Délka tlakové hadice:	2.500 mm
Výkon vývěvy:	42 l / min

Interaktivní 16ti místný displej se 4 funkčními tlačítky

Snadné zadání všech potřebných parametrů

3 různé manometry „Pulse free“, třída 1.6, 80 mm

Univerzální použití u klimatizačních přístrojů s běžnými chladivými a R410A pro vysoké tlaky


2 tlakové hadice (2.500 mm) ze série „Plus“ s kulovým kohoutem

Bezpečná a pohodlná práce s chladivými bez nebezpečí ztráty chladiva

Kapilárová hadička z umělé hmoty

Bezpečné a těsné plnění díky uzavíracímu kohoutu

Automatická evakuace a plnění se zařízením ROKLIMA® MULTI 4F!

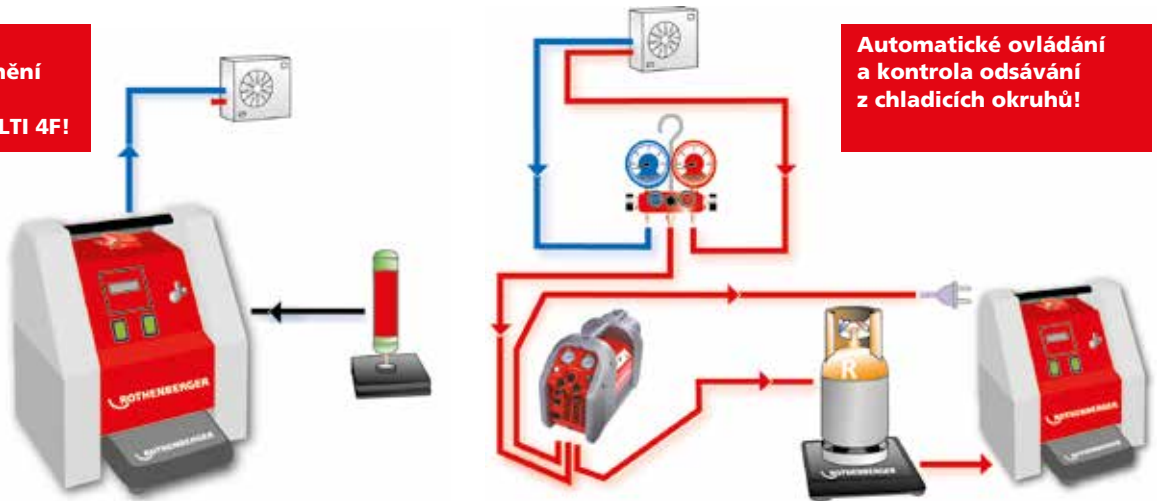

Automatické ovládání a kontrola odsávání z chladicích okruhů!

ROKLIMA® MULTI 4F při použití (evakuace & plnění)



Dodáváme (obj.č. 1000000138) včetně: dvoustupňové vysokovakuové vývěvy, 2 nízkotlakých manometrů, 1 vysokotlakého manometru R410A, 2 tlakových hadic s kulovým kohoutem à 2.500 mm, 2 přípojek lahví (1/4" SAE obj.č. 173205, 5/16" SAE obj.č. 173204), 2 redukce 1/4" SAE - 5/16" SAE (obj.č. 170016), přesné digitální váhy do 100 kg, automatického ovládání, vakuového a tlakového spínače, minerálního oleje (obj.č. 169200)

Označení



obj.č.

ROKLIMA® MULTI 4F

17,0

1

1000000138

Redukce 1/4" SAE F - 5/16" SAE M

0,1

1

170016

Veškeré příslušenství je bezpečně uloženo: hadice, přípojky lahví, kapilárová hadička z plastu



Přesná digitální váha do 100 kg
Rozlišení: 10 g
Přesnost: ± 1%



Ergonomická, kompaktní



Lehká

