

Svařování plastových trubek

Svařování natupo

ROWELD® P 110

Svařička plastových trubek Ø 20 - 110 mm



Profil produktu

VYUŽITÍ

K svařování natupo trubek a tvarovek z PE, PP, PB a PVDF pomocí nahřívacího zrcadla. Obzvláště vhodná pro použití při instalačních pracích ve vynucených polohách - i v potrubních sítích

PŘEDNOSTI

- Lze zhotovovat segmentové oblouky
- Precizní nastavení přitlačné síly
- Možnost jednostranného i oboustranného frézování

PŘEDNOSTI

- Zhotovování spojů na trubkách / fitinkách
- Jisté uchycení a snadné axiální stavění trubek

TECHNICKÁ DATA

Průměr trubky:	Ø 20 - 90 mm (SDR 41 - SDR 7,25) Ø 20 - 110 mm (SDR 41 - SDR 11)
Hmotnost:	8,5 kg
Rozměry:	450 mm celková délka

Možnost použití i základních úzkých upínacích prvků

Předpoklad pro spoj trubka / fitinka

Oboustranně nastavitelné dorazy

Možnost jednostranného i oboustranného frézování

Trvanlivé pochromované strojní saně

Absolutně odolné proti zkroucení

Široké hliníkové redukční upínací vložky (Ø 20 - 90 mm) pro spoje trubka / trubka


Pro bezpečné upnutí a snadné axiální vyrovnání trubek

Oboustranné nastavení úhlu (15° každá strana) základních širokých upínacích prvků

Možnost zhotovení segmentových oblouků

Přímý přenos a přehledná stupnice přitlačné síly

Přesné nastavení přitlačné síly

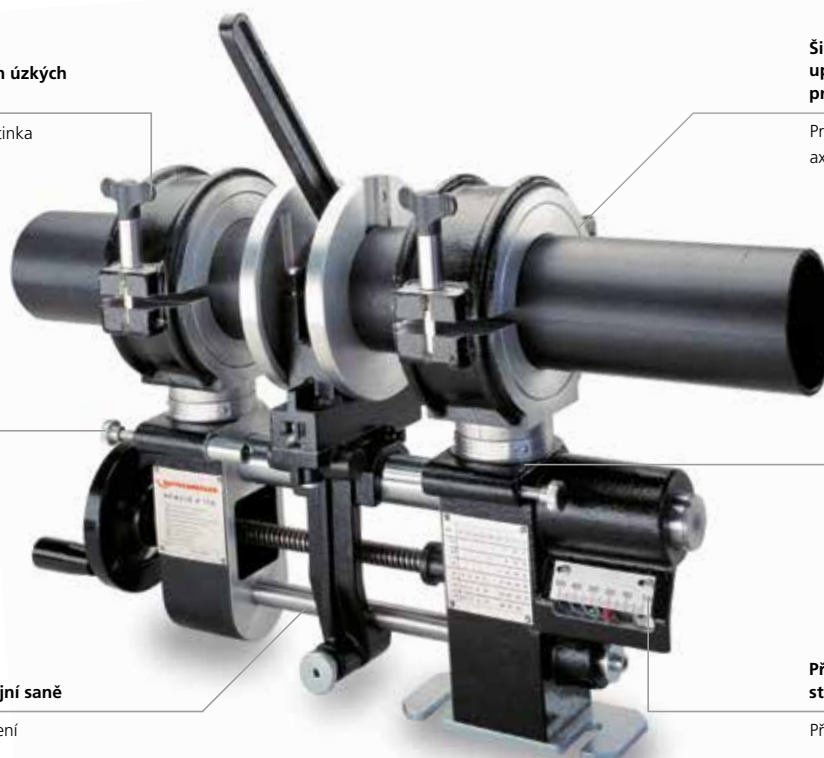

9



Čtyřhranný nahřívací zrcadlo



Spoj fitinka / trubka s úzkou a širokou redukční čelistí



Díky oboustrannému nastavení úhlu (15° každá strana) lze zhotovovat segmentové oblouky.



Dodáváme (obj.č. 55844) včetně: základního zařízení (obj.č. 55787) s držák pro upnutí na ponk, ruční frézovací zařízení (obj.č. 55826), elektronicky regulovatelné nahřívací zrcadlo, základní sada širokých redukčních čelistí (obj.č. 55807) (Ø 110 mm) a základní upínací čelist úzká-levá (obj.č. 55808) (Ø 110 mm), redukční upínací vložky široké a úzké od Ø 40 - 90 mm, montážní nářadí, svěrku pro připevnění ke stolu (obj.č. 55524), přepravní bedna (obj.č. 55832)

Označení

Pracovní rozsah
Ø mm

Regulace teploty



230 V 110/115 V
50/60 Hz 50/60 Hz

ROWELD® P 110 komplet

40, 50, 56, 63, 75, 90, 110

elektronická

43

55844

55924