

ROWELD® P 250 A Set Základní zařízení s frézovacím zařízením

P 250 A Set obsahuje: základní zařízení s elektrickým frézovacím zařízením, držák nahřívacího nástavce, elektronicky regulovatelné nahřívací zrcadlo, základní sady redukčních čelistí Ø 160 mm a 250 mm a opěrné vidlice Ø 160 mm a 250 mm, redukční upínací a opěrné vidlicové vložky Ø 40 - 140 mm a Ø 180 - 225 mm, montážní nářadí, plechová přepravní bedna 800 x 520 x 765 mm (d x š x v) a plechový kufřík pro redukční a opěrné vidlicové vložky



Sady základních redukčních čelistí

Sada obsahuje: 2 základní redukční čelisti a 2 opěrné vidlice

Obj.č. 55742

mm	kg	Obj.č.	mm	kg	Obj.č.
160	7,25	55742	250	10,10	55717




Obj.č. 55717

Redukční upínací vložky

Každá sada obsahuje vždy: trubkovou upínací vložku (4 kovové půlkruhy) a sada opěrných vidlic (2 kovové půlkruhy) pro sadu základních redukčních čelistí (č. 5.5742)

mm	kg	Obj.č.	mm	kg	Obj.č.
32	1,89	55753	110	1,26	55746
40	1,89	55752	114	1,20	55745
50	1,81	55751	125	1,06	55744
56	1,83	55750	140	0,80	55743
63	1,75	55749	180	2,46	55721
75	1,68	55748	200	2,03	55718
90	1,50	55747	225	1,41	55719

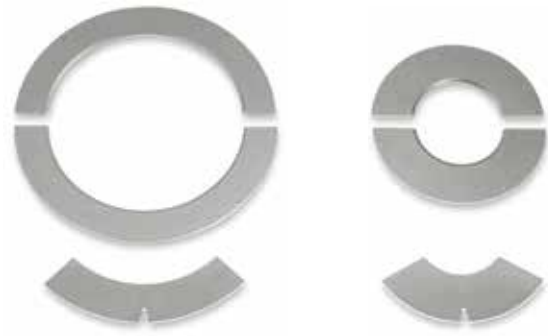

9



Nahřívací zrcadlo

Antiadhézní povlak, Ø 300 mm, 1500 wattů

230 V 115 V

110 V

Označení	kg	230 V 50 / 60 Hz	110 V / 115 V 50 / 60 Hz
Elektronicky regulovatelné	5,35	55317	55854
Náhradní nože (1 Sada = 2 ks.)	0,10		55163
Imbusový klíč SW 8	0,20	321218	321218
Přepravní bedna, červené ochranné víko	25,00	55759	55759
Plechový kufřík	2,82	54020	54020



Obj.č. 55317 / Obj.č. 55854